

XPLIGHT[®]  **TENTACLE 640**
BY CARPETLIGHT

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

CARPETLIGHT GmbH
Friesenweg 5f
22763 Hamburg
Germany (Німеччина)
www.xplights.com



Жовтень 2024

ЗМІСТ

Розділ

Сторінка

ОПИС ПРИСТРОЮ	3
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ	3
УКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	4
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ЕКСПЛУАТАЦІЯ	
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КОНСТРУКЦІЯ ПРИСТРОЮ	7
РОЗ'ЄМИ КОНТРОЛЕРА	8
РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВOSTІ ЛІХТАРЯ	9
КОМПЛЕКТУЮЧІ	11
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДОГЛЯДУ	12
ВИКЛЮЧЕННЯ З ГАРАНТІЇ	12

ОПИС ПРИСТРОЮ

Серію пристроїв XPLight було спеціально розроблено для використання в приміщеннях та на відкритому повітрі військовими, медичними та поліцейськими службами, спецпідрозділами та цивільною обороною.

Система Tentacle — це мобільна система освітлення, що швидко розгортається, для наметів й інших пересувних робочих зон та укриттів.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Задля власної безпеки дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки та попереджень.

Надійно зберігайте цю інструкцію з експлуатації.

Задля збереження навколишнього середовища утилізуйте пакувальний матеріал у відповідному центрі утилізації.

Несправні ліхтарі та комплектуючі необхідно утилізувати належним чином через відповідні пункти (§ 16 Закону про електричне та електронне обладнання (ElektroG)).

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини та комплектуючі **XPLight®**.

Обережно! Мережева напруга! Небезпека для життя!

УВАГА! Голови ліхтаря можуть нагріватися до високих температур!

Під час експлуатації ліхтарі не повинні бути згорнутими, накритими, а також працювати в умовах підвищеного тиску або під напругою. Передня і тильна сторони пристрою повинні мати змогу розсіювати утворюване робоче тепло всією поверхнею шляхом конвекції. Передбачені варіанти кріплення забезпечують необхідний просвіт між основою та пристроєм задля рівномірного розподілу тепла всією його поверхнею. Експлуатація ліхтаря горизонтально на підлозі світловипромінюваною стороною догори не гарантує такої конвекції і може призвести до перегріву.

Не встромляйте в ліхтарі цвяхи, голки та інші подібні предмети, натомість використовуйте передбачені для цього кільця.

У разі видимих пошкоджень експлуатація ліхтарів не допускається.

Якщо пошкоджену деталь можна визначити, її необхідно замінити. В іншому випадку зверніться до компанії CARPETLIGHT GmbH або до авторизованого сервісного партнера.

Для моделей XPLight із живленням від мережі перед використанням ліхтаря необхідно перевірити справність джерела живлення та його запобіжних пристроїв.

Зверніть увагу, що відблиски від освітлювальних пристроїв можуть спричинити миттєве погіршення зорових функцій і, як наслідок, стати причиною нещасних випадків (наприклад, під час спускання сходами або під час дорожнього руху).

Звертайте увагу на ступінь захисту відповідної системи освітлення XPLight щодо впливу навколишнього середовища (пил, волога, дощ).

Пристрій не призначено для використання в агресивних середовищах, наприклад, у солоній воді, без додаткових захисних чохлів.

ЗАХИСТ ОЧЕЙ. Ліхтар не випромінює синього світла. Проте уникайте прямого погляду на світло ліхтаря на найвищому рівні яскравості, щоб уникнути ефекту післяобразу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритні розміри пакування з 3 ліхтарями	36 x 22 x 17 см
Загальна вага з 3 ліхтарями	прибл. 4 кг
Розміри та вага голови ліхтаря	70 x 16 x 0,5 см, 195 г
Електроживлення від мережі	100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Потужність	макс. 3 x 22 Вт
Вхідна напруга під час живлення від акумулятора	20–30 В постійного струму
Плавне регулювання яскравості	
Біле світло.	
Освітленість одного світильника	мін. 750 лк / 1 м
Світловий потік одного світильника	мін. 2200 лм
Передача кольору	індекс кольоропередачі (CRI) 90
Червоне світло.	
Довжина хвилі	620 нм
Клас захисту	У підключеному стані IP 65




Запатентовано



Реєстраційний номер відповідно до Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE) DE59055631

Зроблено в Німеччині компанією Carpetlight GmbH

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КОНСТРУКЦІЯ ПРИСТРОЮ

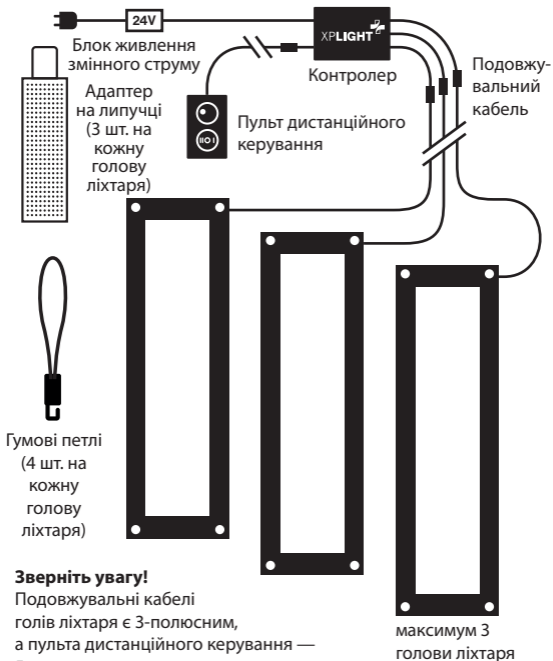


РОЗ'ЄМИ КОНТРОЛЕРА

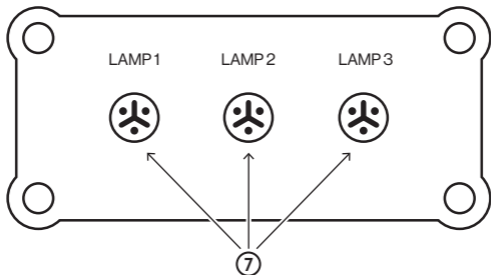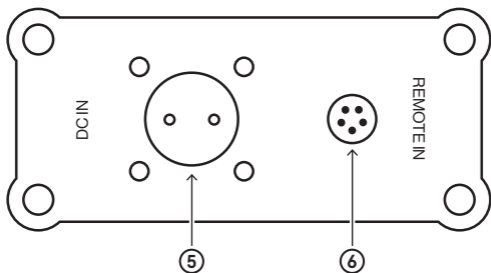

- ⑤ Вхідна напруга живлення 24 В
- ⑥ Роз'єм пульта дистанційного керування, 5-контактний
- ⑦ Роз'єми для кабелю ліхтарів, 3-контактні

РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ЛІХТАРЯ

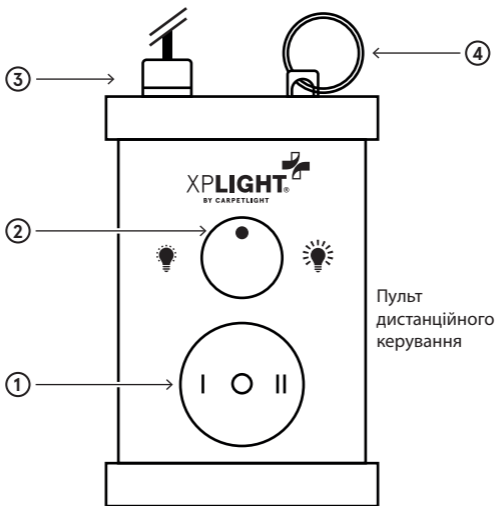

- ① Перемикач: I = БІЛИЙ, 0 = ВИМКНЕНО, II = ЧЕРВОНИЙ
- ② Поворотний регулятор для регулювання яскравості
- ③ Штекер роз'єму пульту дистанційного керування
- ④ Кільце для кріплення пульту дистанційного керування

Ліхтар можна вмикати та вимикати за допомогою перемикача ①.

Положення I перемикача активує режим білого світла.

Положення II перемикача активує режим червоного світла.

Положення 0 вимикає ліхтар.

Для плавного регулювання яскравості використовуйте поворотний регулятор ② для обох каналів освітлення.

КОМПЛЕКТУЮЧІ

ВИКОРИСТАННЯ АДАПТЕРА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ЛІХТАРЯ

Голови ліхтаря XP TENTACLE можна закріплювати на різних поверхнях.

Тильну сторону кожної голови ліхтаря оснащено трьома липучками типу «петля», які дозволяють прикріплювати її до поверхонь липучок типу «гачок». Адаптер-липучки типу «гачок», що входять до комплекту, можна використовувати для кріплення до липучок типу «петля».

Крім того, голови ліхтаря мають вушка по кутах, до яких можна прикріпити гумові петлі, що входять до комплекту постачання, а також використовувати для інших варіантів кріплення.

У разі використання інших варіантів кріплення переконайтеся, що голови ліхтаря завжди мають оптимальну фіксацію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДОГЛЯДУ

Текстильна частина ліхтаря і сумка для зберігання майже повністю вкриті інфрачервоним маскувальним покриттям (IRR). Для його захисту рекомендується уникати використання миючих і чистячих засобів і використовувати для очищення лише серветку з мікрофібри та холодну або теплу воду. Незначні забруднення ліхтаря можна також видалити вологою серветкою з мікрофібри.

Слідкуйте за чистотою контактних елементів електричних роз'ємів.

Рекомендується проводити регулярний візуальний огляд.

ВИКЛЮЧЕННЯ З ГАРАНТІЇ

Компанія CARPETLIGHT GmbH не несе відповідальності за жодні збитки, спричинені неналежним використанням своєї продукції. Застосовуються загальні умови та положення компанії CARPETLIGHT GmbH.

У разі відкриття корпусу або голови ліхтаря гарантія втрачає свою чинність.